



## Componenti

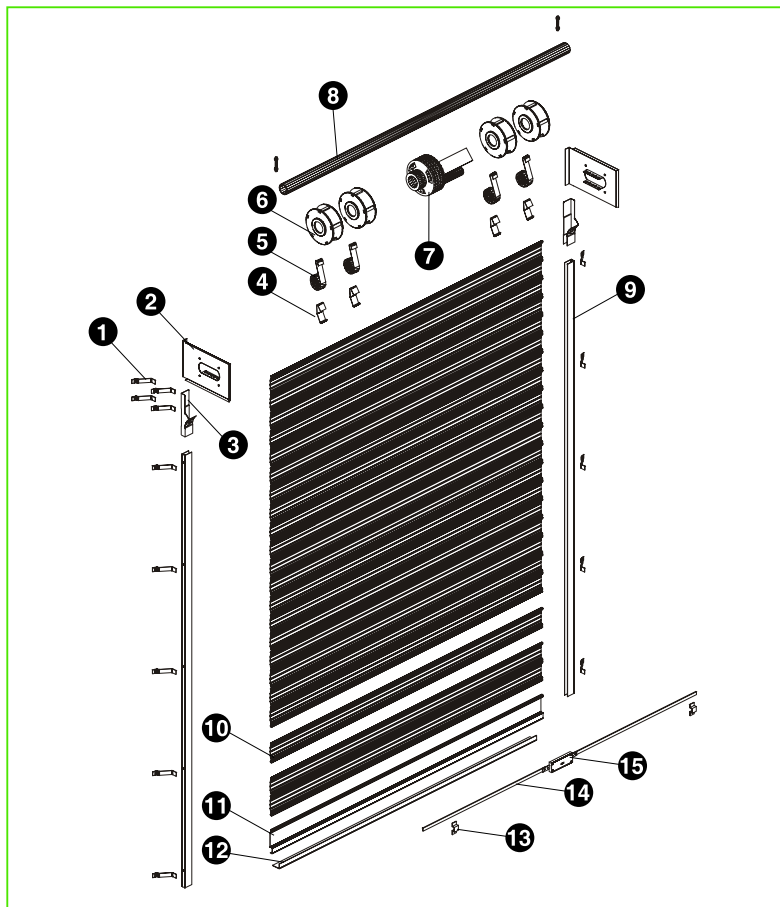


### Legenda

- |   |   |    |                              |
|---|---|----|------------------------------|
| 1 | murature con foro filettato               | 9  | guida di scorrimento         |
| 2 | diaframma per albero                      | 10 | elementi del manto           |
| 3 | invito per guida                          | 11 | spiaggiale                   |
| 4 | gancio di attacco alla scatola portamolle | 12 | profilo a "L" per spiaggiale |
| 5 | molla in acciaio temprato                 | 13 | cavallotto per catenaccio    |
| 6 | scatola portamolle                        | 14 | asta per serratura           |
| 7 | motoriduttore                             | 15 | serratura                    |
| 8 | albero di avvolgimento                    |    |                              |


## Ingombri - Posa in luce

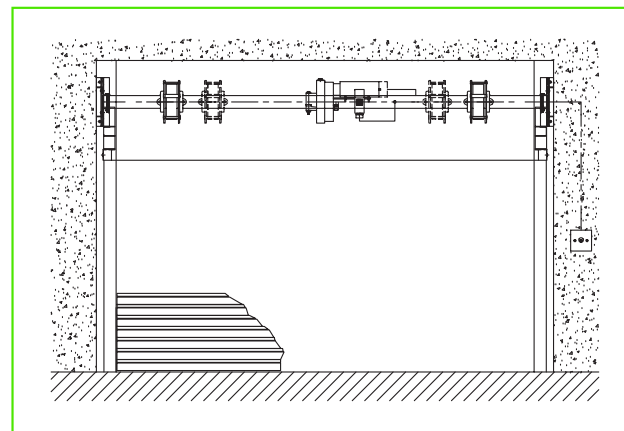

### Sezione orizzontale

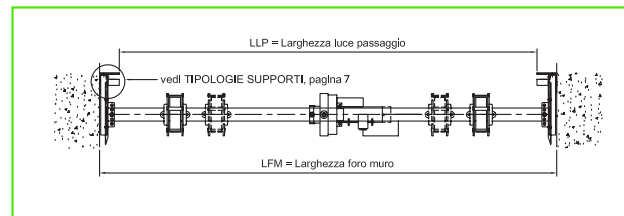


### Sezione verticale

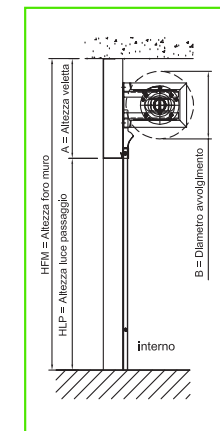


### Spazio minimo di avvolgimento / ingombro

Serranda con elementi coibentati doppia lamiera			Serranda a maglia o ad elementi mono lamiera		
Quota HLP	Quota A	Quota B	Quota HLP	Quota A	Quota B
2000	500	400	2000	420	340
2500	520	400	2500	440	380
3000	570	450	3000	460	400
3500	530	380	3500	480	420
4000	530	380	4000	500	440
4500	570	420	4500	540	460
5000	630	480	5000	560	480
5500	630	480	5500	600	500


## Ingombri - Posa oltre luce

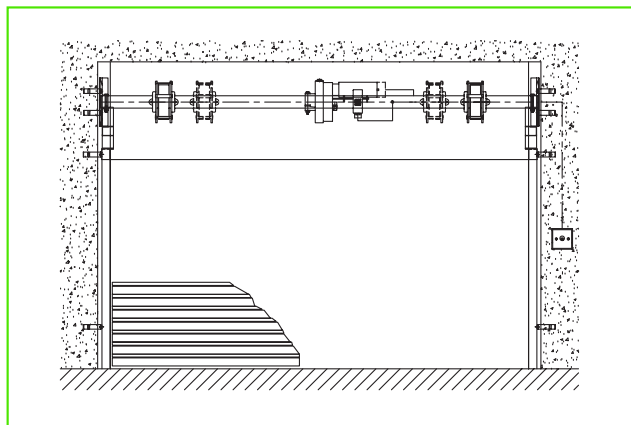

Sezione orizzontale

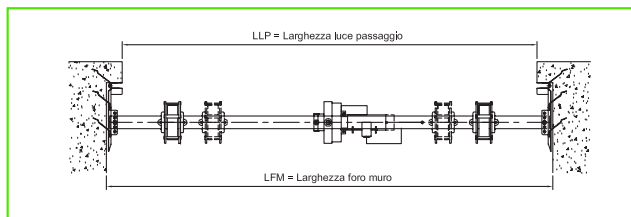


Sezione verticale

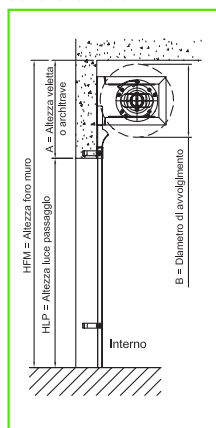


## Tipologia fissaggio guide

### Posa in luce


- La posa in luce della Serranda si effettua con supporto distanziatore a passo 700mm, fornitura standard della Serranda.
- A richiesta possono essere fornite soluzioni di ancoraggio con tubolare, vedi sotto.




**Tipo "A/B"**  
"U" 40x25x40 sp. 15/10



**Tipo "C1"**  
"U" 40x25x40 sp. 15/10



**Tipo "C2"**  
"U" 60x25/32x60 sp. 15/10



**Tipo "C3"**  
"U" 80x32x80 sp. 15/10

### Posa oltre luce

- La posa oltre luce della Serranda può essere effettuata con zanche a murare (murature) oppure con squadrette a passo 700mm.
- Zanche o squadrette sono comprese nella fornitura standard della Serranda.